Ihre Aufmaßskizze.

So nehmen Sie richtig Maß.
Keine Sorge, Sie brauchen kein Architekt zu sein! Einfach Schritt für Schritt eintragen.

STREGER® Massivholztreppen

MUSTER ½ gewendelte Treppe

Etagen:
□ KG–EG ☒ EG–DG

GH (Geschosshöhe): OKFF am Antritt bis OKFF am Austritt 2840 mm

Treppenwunschbreite: (von Wange zu Wange) 900 mm

Wandstärke (z. B. 240 mm): 190 mm

Brüstungsgeländer: ☒ Ja □ Nein

Holzart: (z. B. Buche, Eiche) Buche

VKA (Vorderkante Antrittsstufe): Startpunkt der Treppe 2200 mm

☒ Haupttreppe □ Nebentreppe

Hinweis: Alle Maße in mm (Produktionsmaße).

GH = Geschosshöhe |
Höhe von einem fertigen Boden zum nächsten fertigen Boden.

OKFF = Oberkante Fertigfußboden |
Oberseite des fertigen Fußbodens (inkl. z.B. Fliese, Parkett, Vinyl)

DL = Deckenloch |
Das Loch in der Decke, durch das die Treppe führt.

VKA = Vorderkante Antrittsstufe |
Der Startpunkt der Treppe.

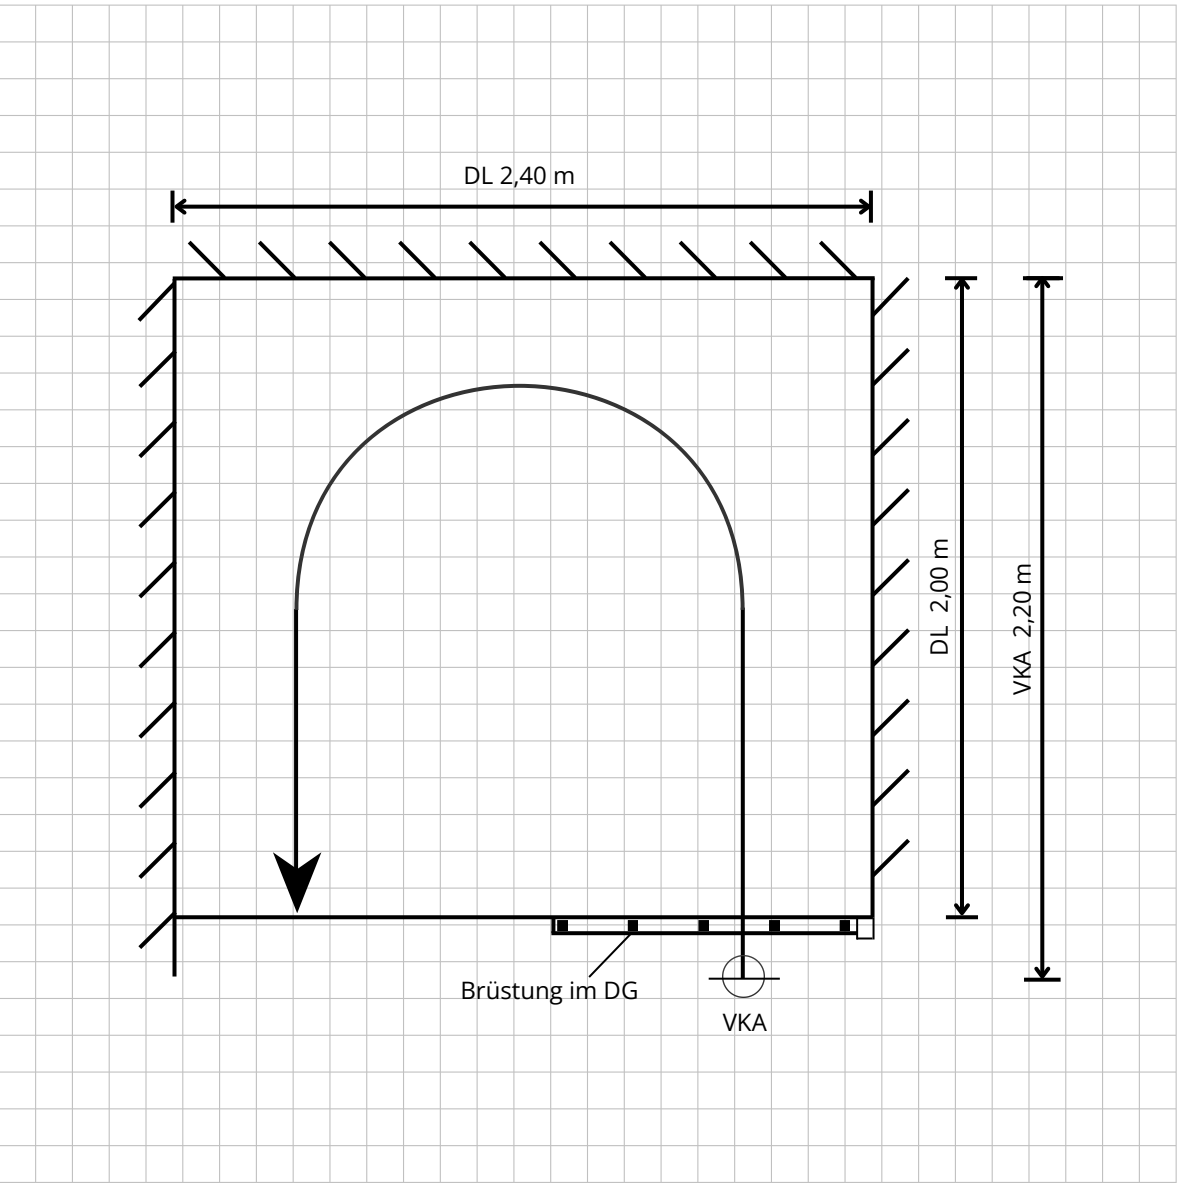

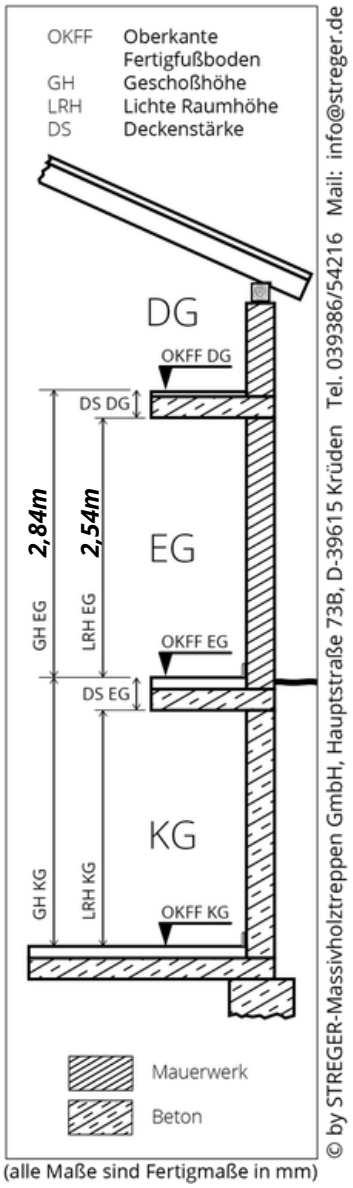

(alle Maße sind Fertigmaße in mm)

© by STREGER-Massivholztreppen GmbH, Hauptstraße 73B, D-39615 Krüden Tel. 039386/54216 Mail: info@streger.de

Ihre Angaben, damit wir Ihre Treppe eindeutig zuordnen können:

Name / Firma: Andreas Meyer, Berlin

Baustelle (Ort / Straße): Mustermannweg 12,

Telefon / E-Mail:

Datum: 17.12.2025

Bemerkungen (optional):

Firmenstempel:

Andreas Meyer
Mustermannweg 12,
12345 Berlin

Unterschrift: Meyer